



EN The optical distribution patch panel ORSM 4/6 and is designed for the placement of 72/144 or 36/72 optical connectors indoors in the central office. The concept of the distribution box enables to terminate and lead out all types of optical cables to the point of main optical node. The distribution patch panel is designed for the installation into 19" or 21" data cabinet.

- ▶ Capacity of 72/144 or 36/72 optical connectors
- ▶ Compose from 3 or 6 modules
- ▶ Module structure (12× SC simplex or 12× LC duplex adapters)
- ▶ Module contains space for pigtail reserve and tray for splicing
- ▶ Easy access into each module (possibility splicing out from the frame)
- ▶ Possibility placing E2000, SC simplex, LC duplex adapters
- ▶ Placement of up to 2 m of an optical fiber reserve
- ▶ Fixing standard optical cables or microcables (3–4 mm)
- ▶ Possibility of installing passive elements into the modules
- ▶ Installation into a data cabinet 19" or 21"
- ▶ Possibility of installation into 300 mm depth cabinet
- ▶ Recommended patchcords diameter 1.8 mm

CZ Optický rozvaděč ORSM 4/6 je určen k uložení maximálně 72/144 nebo 36/72 optických konektorů ve vnitřním prostředí v centrálním uzlu. Koncept rozvaděče umožňuje ukončení a vyvedení jakýchkoliv optických kabelů až do místa hlavního optického uzlu. Rozvaděč je určen k instalaci do 19" nebo 21" rámu datové skříně.


- ▶ Kapacita 72/144 nebo 36/72 optických konektorů
- ▶ Rozvaděč se skládá ze 3 nebo 6 modulů
- ▶ Modulová konstrukce (12× SC simplex nebo 12× LC duplex adaptéry)
- ▶ Modul poskytuje prostor pro uložení rezerv pigtailů a kazetu pro uložení svárů
- ▶ Jednoduchý přístup do každého z modulů (umožňuje svařování vláken mimo patch panel)
- ▶ Možnost uložení adaptéru do modulu (E2000, SC simplex, LC duplex)
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna příchozího kabelu 2 m
- ▶ Fixace klasických optických kabelů nebo mikrokabelů (3–4 mm)
- ▶ Možnost instalace pasivních prvků do modulů
- ▶ Instalace do datové skříně 19" nebo 21"
- ▶ Možnost instalace patch panelu do 300 mm hlubokých datových skříní
- ▶ Doporučený průměr patchcordů 1,8 mm



ORSM 4/4U



ORSM 6/2U

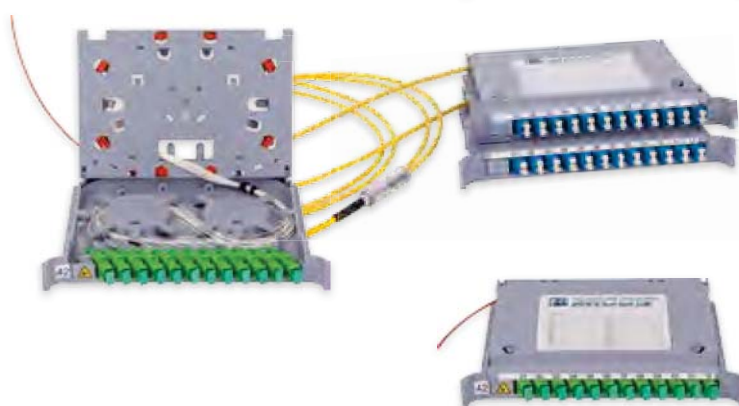

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

	ORSM 4	ORSM 6
Height	4U	2U
Material	Painted Steel	Painted Steel
Colour	Light grey RAL 7035	Light grey RAL 7035
Dimensions	483 × 177 × 267 mm – 19" 535 × 177 × 267 mm – 21"	483 × 88 × 267 mm – 19"
Weight	4.4 kg	2.5 kg
Výška	4U	2U
Materiál	Lakovaná ocel	Lakovaná ocel
Barva	Světle šedá RAL 7035	Světle šedá RAL 7035
Rozměry	483 × 177 × 267 mm – 19" 535 × 177 × 267 mm – 21"	483 × 88 × 267 mm – 19"
Hmotnost	4,4 kg	2,5 kg

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Accessories on the pages 070–078

Příslušenství na str. 070–078

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název
85CU.00/0001F	ORSM 4 – 19"
85CU.50/0001F	ORSM 4 – 21"
85CU.60/0000F	ORSM 6 – 19"

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.